


ワイヤークランプ治具 CW-500N

- ・ワイヤーやケーブルのクランプに適しています。
- ・レバー式でワンタッチでのクランプが可能です。
- ・クサビ式で引張により自動に締め付けられます。

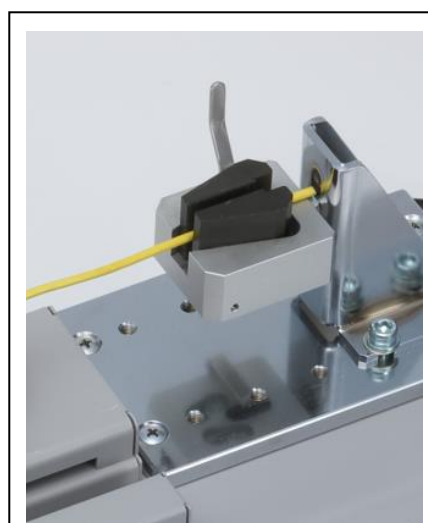

測定イメージ
(ワイヤーハーネスの
引張強度測定)

使用イメージ	
レバー操作でチャック部を開きます。	ケーブルを差し込み固定します。
	


製品仕様	
型式	CW-500N
許容荷重	500N
クランプ方式	クサビ方式 ※
開き幅	5mm
本体寸法	寸法図参照
本体重量※1	約 220g
取付ネジ	M6

※焼き入れたような硬い試料、表面が滑る試料には不向きです。

※柔らかい、薄い被覆のケーブルでは、被覆部の歯切れが起こる可能性があります。

※弊社横型スタンドへの取付を推奨しています。縦型スタンドは GP-30 をご利用ください。

※ 1 アタッチメントの重量も、フォースゲージへの荷重として負荷されます。フォースゲージに取り付けてご使用の際は、アタッチメント重量を考慮し荷重値選定をしてください。

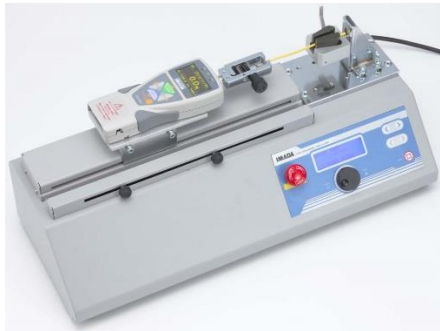製品構成使用例	
製品構成使用例 1(※ 1) コード：1C2001A 500N までのワイヤーハーネス端子を電動で引っ張り破壊することで、端子のかしめ力を測定します。汎用的な構成と、試料のセットが容易な横型です。 デジタルフォースゲージ：ZTS-500N 電動計測スタンド：MH2-500N オプションアタッチメント：CH-500N オプションアタッチメント：CW-500N オプションケーブル：CB-528	

※ 個別製品の詳しい情報は、各製品ページ内にある詳細仕様書をご確認ください。

※ 製品構成は、測定試料の形状、特徴、測定条件により変わりますので詳細はお問い合わせください。


※ フォースゲージ最大荷重値は、測定値により推奨が異なります。

取付可能フォースゲージ		
DST/DSV シリーズ	ZTS/ZTA シリーズ	FB/PS/PSM シリーズ
パソコンでのデータ管理も可能なコストパフォーマンスの高いデジタルタイプ	高い応答性と多彩な機能で精密な測定に対応するデジタルタイプ	扱いが容易なメカニカルタイプ
		

※ アタッチメントの取付ネジに対応したフォースゲージレンジをお選びください。

関連製品		
端子固定用治具 CH-500N	高荷重用ワイヤークランプ治具 CW-5000N	ループ引張強度測定用 LOP-1000N
圧着端子を引っ掛けて引っ張るためのアタッチメントです。	5000N までのワイヤー固定用アタッチメントです。	1000N までの結束バンドの引張強度試験用アタッチメントです。
		
オートハーネステスター ACT-1000N	ワイヤーハーネス用スタンド LH-500N	
ワイヤーハーネス圧着端子のかしめ強度を自動で測定可能な専用試験機です。付属ソフトウェアで測定条件、データ管理も容易になります。	レバー式で操作が容易なワイヤーハーネス圧着端子かしめ強度用スタンドです。オプションアタッチメントが付属します。	
		

[外観図]

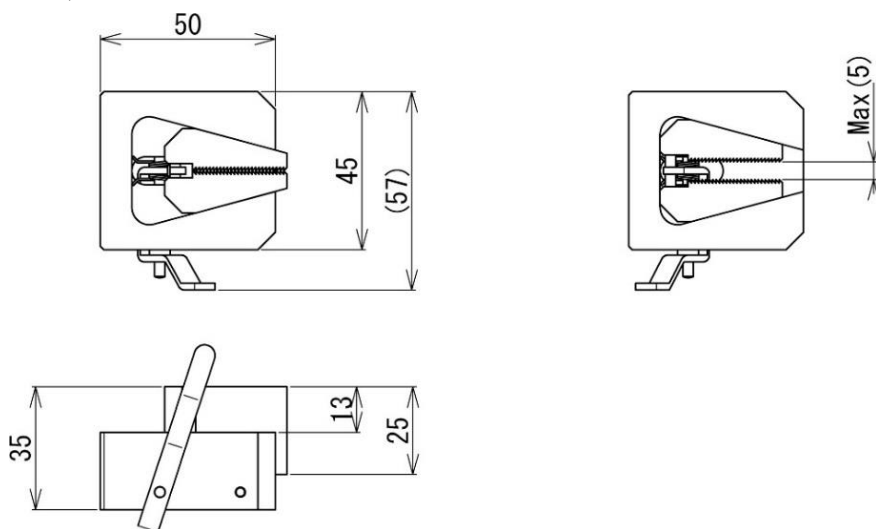

単位：mm

[注意事項]

本記載事項は、改良等のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

本製品をご利用の際は、別売の荷重測定器（フォースゲージ）が必要となります。

本製品は荷重測定を目的としており、それ以外には使用できません。

特殊な材料、形状によってはチャックできないものもあります。

本仕様書の記載内容を無断で利用することはお断りしております。

株式会社イマダ

〒441-8077 豊橋市神野新田町字カノ割 99 番地

TEL: (0532)33-3288

FAX: (0532)33-3866

E-mail: info@forcegauge.net

Website: <https://www.forcegauge.net/>



弊社HPにて、詳しい製品情報、幅広い測定事例や測定動画がご覧頂けます。