

ミットヨデジマチック演算プリンタ DP-1VA

測定器と接続し、測定値を印刷することが可能なプリンタです。
コンパクトな設計で、持ち運びやすいのが特徴です。



DP-1VA

Mitutoyo	
* DP-1VA *	
* MODE 1 *	
DATE	2020/ 2/09
TIME	3:23
LIMIT DATA 2	
LSL	0.0
USL	24.3
TOL	24.3
1	14.2
2	17.9
3	23.7
4	18.8

DP-1VA 印刷イメージ

製品仕様	
型式	DP-1VA
印刷速度	1行あたり 0.8秒 (6.5mm/s)
印刷可能項目	表示値
寸法	外観図を参照してください
重量	390g
接続ケーブル	接続ケーブル一覧表をご覧ください
取付可能測定器 ※1	ZTA/ZTS/eZT/HTGS/HTGA/DTXS/DTXA シリーズ

接続ケーブル一覧表			
対応測定器 ※1	ZTS/A シリーズ、eZT、 DTXS/A シリーズ、 HTGS/A シリーズ	(旧モデル) Z2 シリーズ、DTX2 シリー ズ、HTG2 シリーズ	(旧モデル) DS2 シリーズ
対応接続ケーブル	CB-308	CB-304	CB-301

※ 測定器の設定によっては正しく印字されない場合がございます。お問い合わせください。


※1 ファームウェア Ver.5 未満の製品のみ対応しています。

関連製品		
<p>デジタルフォースゲージ ZTS/ZTA シリーズ ※1</p>	<p>スクリーキャップテスター DTXS/DTXA シリーズ ※1</p>	<p>センサー付け替え可能表示器 eZT ※1</p>
<p>高い応答性と多彩な機能で精密な測定に対応するデジタルタイプです</p>	<p>ペットボトルやビンのスクリーキャップの開栓・閉栓トルクを計測可能なトルクゲージです</p>	<p>eZ-Connect シリーズ表示器持ち運びに便利なハンディタイプの、センサー付け替え可能表示器です</p>
		
<p>ハンドユーズデジタルトルク計 HTGS/HTGA シリーズ ※1</p>	<p>オプションケーブル CB-308 ※1</p>	
<p>ねじやボルトの締め付け力や緩め力、ロータリースイッチのトルクを測定することができます</p>	<p>ミットヨ社製演算プリンタ DP-1VA を接続するケーブルです</p>	
		

※ 個別製品の詳しい情報は、各製品ページ内にある詳細仕様書をご確認ください。

※1 ファームウェア Ver. 5 未満の製品のみ対応しています。

[外観図]

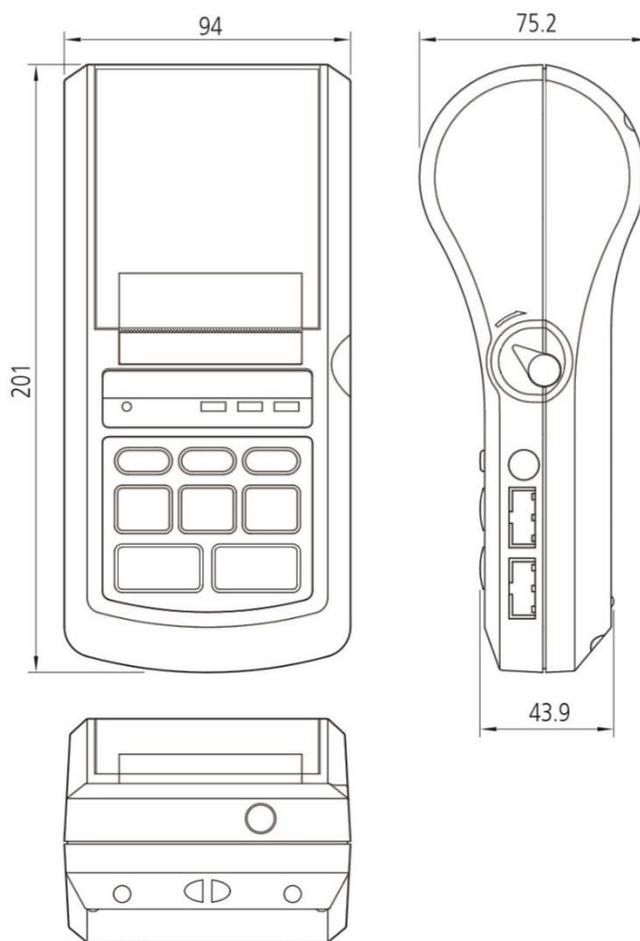

単位:mm

[注意事項]

- 本記載事項は、改良等のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- 本仕様書は製品の選定及び取扱い上の注意などを理解するためのものであり、様々な特性や安全性を保証するものではありません。
- 本製品は荷重測定を目的としており、それ以外には使用できません。
- 本仕様書の記載内容を無断で利用することはお断りしております。

株式会社イマダ

〒441-8077 豊橋市神野新田町字カノ割 99 番地

TEL: (0532)33-3288

FAX: (0532)33-3866

E-mail: info@forcegauge.net

Website: <http://www.forcegauge.net/>



弊社HPにて、詳しい製品情報、幅広い測定事例や測定動画がご覧頂けます。