# オプショントレー PTW-10IN/OT-8IN

計測スタンドに取り付け可能な保護用受け皿です。
測定時に内容物が流出するのを防ぎ、スタンドの汚れ防止に役立ちます。

オプショントレー：PTW-10IN

オプショントレー：OT-8IN

PTW-10IN 取付イメージ

| 製品仕様 | | |
|---|---|---|
| 型式 | PTW-10IN | OT-8IN |
| 許容荷重 | 100N（引張・剥離試験）<br>500N（圧縮試験） | 500N（圧縮試験） |
| 重量 | 約 490g | 約 160g |
| 本体寸法 | 外観図を参照してください | |
| 対象アタッチメント | P45-50N、PTD-100N、PTF-100N、<br>MED-SCT-500N | ― |
| 取付可能スタンド<br>※1 | MX-500N、MX-1000N<br>MX2-500N、MX2-1000N、MX2-2500N、MX2-5000N<br>EMX-500N、EMX-1000N、EMX2-500N、EMX2-1000N<br>MX3-500N、MX3-2500N、MX3-5000N<br>SVL-1000N（レバータイプ）、SVH-1000N（ハンドルタイプ）<br>HV-500NⅡ、HV-1000N、HV-3000N、KV-50N（ OT-8IN のみ） | |

※　本製品は測定に関わるすべての機器への防水を保証するものではありません。
※　上記対象アタッチメント以外は取り付けできないものもございますので、詳細につきましてはお問い合わせください。
※1 OT-8IN はスタンドのテーブルに置いて使用します（固定できません）。

| 関連製品 | | |
|---|---|---|
| 簡易45度フィルム剥離試験治具<br>P45-50N | 飲料缶開栓治具<br>PTD-100N | 食品缶開栓治具<br>PTF-100N |
| 食品・医療品など、気密性・快適性が求められるカップのフィルム（紙）蓋の剥離試験に最適です。 | 飲料缶のプルタブ(ステイオンタブ)の開栓試験に最適です。 | 食品などの缶のふた（フルオープンタブ）の開栓試験に最適です。 |
| | | |
| シリンジ圧縮試験用治具<br>MED-SCT-500N | 食品食感試験機<br>FRTS-5N/50N/100N | 食品硬さ測定ユニット<br>FCA-DSV-50N |
| 注射器（シリンジ）の圧縮試験用治具です。ISOの規格に一部準拠した測定が可能になります。 | タッチパネル式の簡易な操作で食品の弾力・硬さ・粘り気・こし等の食品を数値化します。 | 簡易な操作で食品のつぶす力や硬さが測定可能です。 |
| | | |

## [外観図]

PTW-10IN

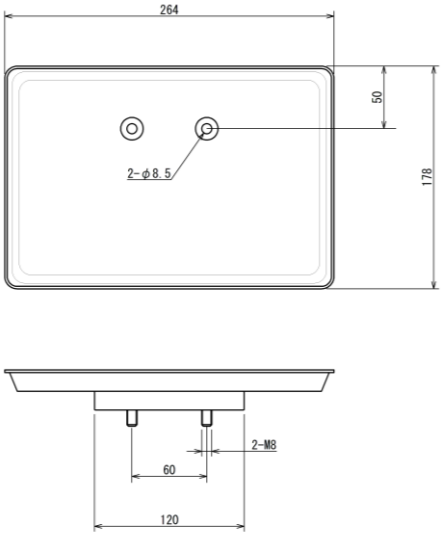


OT-8IN

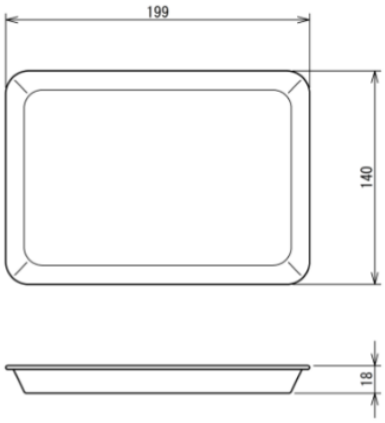


単位：mm

## [注意事項]

- 本記載事項は、改良等のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- 本仕様書は製品の選定及び取扱い上の注意などを理解するためのものであり、様々な特性や安全性を保証するものではありません。
- 本製品は荷重測定を目的としており、それ以外には使用できません。
- 本仕様書の記載内容を無断で利用することはお断りしております。

**株式会社イマダ**
〒441-8077 豊橋市神野新田町字カノ割 99 番地
TEL: (0532)33-3288
FAX: (0532)33-3866
E-mail: info@forcegauge.net
Website: http://www.forcegauge.net/

弊社ＨＰにて、詳しい製品情報、幅広い測定事例や測定動画がご覧頂けます。