

## ユニバーサルジョイント UJ6-1000N/UJ10-5000N

サンプルの位置や形による偏荷重を防止するためのアタッチメントです。  
フリージョイントの設計で、よりサンプルに密着することが可能です。  
取付ネジに合わせて M6 対応の UJ6-1000N と M10 対応の UJ10-5000N をお選びいただけます。



UJ6-1000N



UJ10-5000N



取付イメージ UJ6-1000N

取付イメージ UJ6-1000N/A-40

使用イメージ		
治具をフォースゲージ側に 固定します。	アタッチメントを固定します。	測定します。
		

製品仕様		
型式	UJ6-1000N	UJ10-5000N
使用最大荷重	1000N	5000N
寸法	外観図を参照してください	
重量 ※1	約 25 g	約 140 g
取付ネジ	M6	M10

※1 アタッチメントの重量も、フォースゲージへの荷重として負荷されます。フォースゲージに取り付けてご使用の際はアタッチメントの重量の荷重負荷を考慮し荷重値選定をしてください。

※ アタッチメントの取付によりスタンドの有効ストロークが短くなります、選定の際は有効ストロークにもご注意ください。


UJ6-1000N 取付可能フォースゲージ		
DST/DSV シリーズ	ZTS/ZTA シリーズ	FB/PS/PSM シリーズ
パソコンでのデータ管理も可能なコストパフォーマンスの高いデジタルタイプ	高い応答性と多彩な機能で精密な測定に対応するデジタルタイプ	扱いが容易なメカニカルタイプ
		
UJ10-5000N 取付可能フォースゲージ		
高荷重型 ZTS/ZTA シリーズ	PSH シリーズ	
高い応答性と多彩な機能で精密な測定に対応するデジタルタイプ	扱いが容易なメカニカルタイプ	
		

※ 個別製品の詳しい情報は、各製品ページ内にある詳細仕様書をご確認ください。  
 ※ アタッチメントの取付ネジに対応したフォースゲージレンジをお選びください。

関連製品		
円形平型圧縮治具 A-40/60 S-40/60	ネジ径変換アダプタ CA シリーズ	キャップクランプ治具 CCJ シリーズ
潰し強度試験等に最適です。アルミ製の A タイプとスチール製の S タイプがあります。	M6 計測軸のフォースゲージに M10 のアタッチメントを取付可能にする変換アダプタです。	円柱状のサンプルを 4 方向からしっかり固定することが可能な治具です。
		

※ 個別製品の詳しい情報は、各製品ページ内にある詳細仕様書をご確認ください。

[外観図]

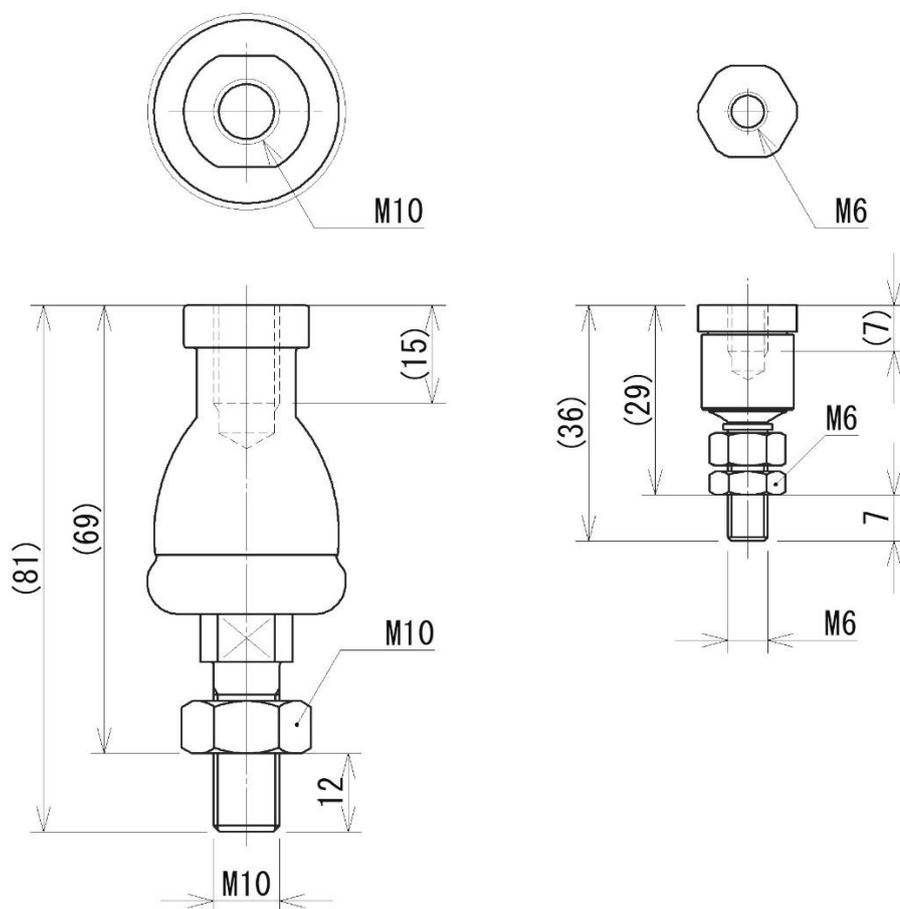

単位:mm

[注意事項]

- 本記載事項は、改良等のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- 本仕様書は製品の選定及び取扱い上の注意などを理解するためのものであり、様々な特性や安全性を保証するものではありません。
- 本製品は荷重測定を目的としており、それ以外には使用できません。
- 本仕様書の記載内容を無断で利用することはお断りしております。

株式会社イマダ

〒441-8077 豊橋市神野新田町字カノ割 99 番地

TEL: (0532)33-3288

FAX: (0532)33-3866

E-mail: [info@forcegauge.net](mailto:info@forcegauge.net)

Website: <http://www.forcegauge.net/>



弊社HPにて、詳しい製品情報、幅広い測定事例や測定動画がご覧頂けます。