

ACMTS/MTS シリーズ用アタッチメント MT シリーズ

電動トルクスタンド ACMTS シリーズ、MTS シリーズ用のアタッチメントです
豊富なアタッチメント群から、測定サンプルに適した製品をお選びいただけます



標準チャック



小型チャック



ドリルチャック



M10 アダプタ

■ 標準チャック

標準チャック+標準ピン MT-TB											
	ビンやペットボトルの蓋などのサンプルをつかむのに適したクランプ治具です。 <table><tr><td>【標準チャック】</td><td>【付属ピン：標準ピン】</td></tr><tr><td>使用最大トルク：10N・m</td><td>ピン重量：約 22g</td></tr><tr><td>クランプ寸法：φ20～90mm</td><td>ピン材質：アルミ・ウレタン</td></tr><tr><td>重量：約 700g</td><td></td></tr><tr><td>材質：鉄</td><td></td></tr></table>	【標準チャック】	【付属ピン：標準ピン】	使用最大トルク：10N・m	ピン重量：約 22g	クランプ寸法：φ20～90mm	ピン材質：アルミ・ウレタン	重量：約 700g		材質：鉄	
【標準チャック】	【付属ピン：標準ピン】										
使用最大トルク：10N・m	ピン重量：約 22g										
クランプ寸法：φ20～90mm	ピン材質：アルミ・ウレタン										
重量：約 700g											
材質：鉄											

※ サンプルが滑りやすい場合には、特注アタッチメントの製作も可能ですので、弊社までお問い合わせください。


〔固定ピン、交換用ラバー〕 固定ピン、交換用ラバーのみを購入して頂くことも可能です。

標準ピン MT-TB-P	ロングシャフトピン MT-TB-03P	交換用ラバー MT-TB-RB
ビンやペットボトルの蓋などのサンプルをクランプするのに適した固定ピンです。 ピン重量：約 22g ピン材質：アルミ・ウレタン	ノズル付きキャップなどをクランプするのに適した固定ピンです。先端のみがクランプするので、クランプ部までのふくらみを避けることが可能です。 ピン重量：約 48g ピン材質：鉄・アルミ・ウレタン	MT-TB 用の固定ピンに使用するスペア用ウレタンゴムです。 対応機種：MT-TB-P、MT-TB-03P

※標準チャック+ロングシャフトピンでのご購入をご希望の場合には、弊社までお問い合わせください。




※固定ピン、交換用ラバーは4個セットでの販売です。

より再現性の高い測定するためのポイント

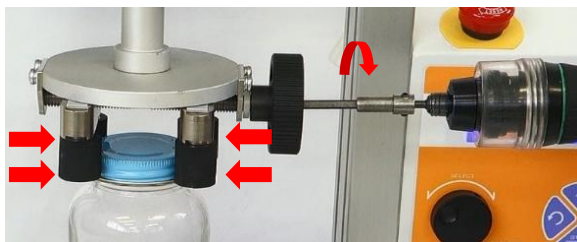


ハンドル中央にある M5 のネジを、トルク測定器などを用いて一定のトルクで締めることにより、チャックのクランプ力を一定に保つことができます。クランプ力が一定に保たれることにより、再現性の高い測定が可能です。


[外観図]

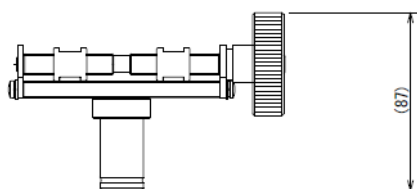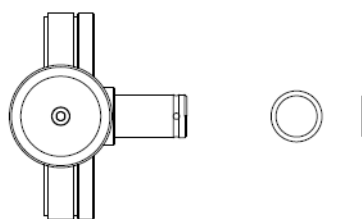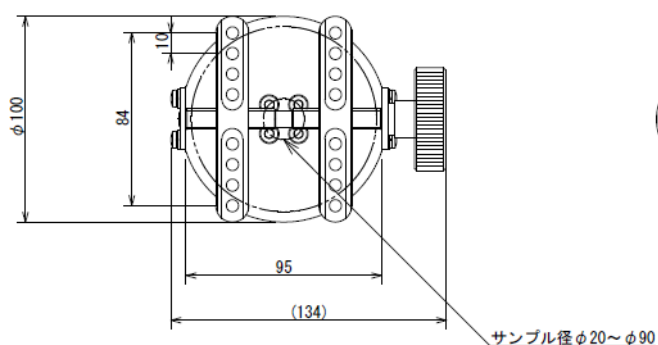

< 固定ピン >




MT-TB-P



MT-TB-03P

単位 : mm

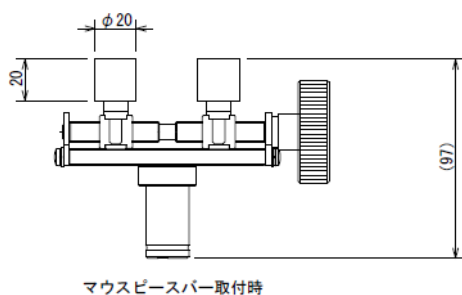

マウスピースパー取付時

■ 小型チャック

小型チャック+標準ピン MT-ST	小型チャック+ギザ歯ピン MT-ST-01	小型チャック+ロングクランプピン MT-ST-02
		
目薬のピンの蓋を開ける際のトルクなど、小型のサンプルの測定に適しています。	樹脂のコネクタなどのサンプルをクランプするのに適しています。	スプレーキャップなどのサンプルをクランプするのに適しています。
【小型チャック】 使用最大トルク：5N・m クランプ寸法：φ7～50mm 重量：約 270g 材質：鉄・アルミ 【付属ピン：標準ピン】 ピン重量：約 3g ピン材質：アルミ・ウレタン	【小型チャック】 使用最大トルク：5N・m クランプ寸法：φ7～50mm 重量：約 270g 材質：鉄・アルミ 【付属ピン：ギザ歯ピン】 ピン重量：約 10g ピン材質：ステンレス	【小型チャック】 使用最大トルク：5N・m クランプ寸法：φ7～50mm 重量：約 270g 材質：鉄・アルミ 【付属ピン：ロングクランプピン】 ピン重量：約 8g ピン材質：アルミ・ウレタン


※ サンプルが滑りやすい場合には、特注アタッチメントの製作も可能ですので、弊社までお問い合わせください。

[固定ピン] 固定ピンのみを購入して頂くことも可能です。


標準ピン ST-P	ギザ歯ピン ST-01P	ロングクランプピン ST-02P
		
プラスチックのキャップなどのサンプルをクランプできるウレタン製の固定ピンです。	樹脂のコネクタなどのサンプルをしっかりクランプできるステンレス製の固定ピンです。	スプレーキャップなどのサンプルをクランプするのに適したウレタン製の固定ピンです。

※ 固定ピンは 4 個セットでの販売です。

[外観図]

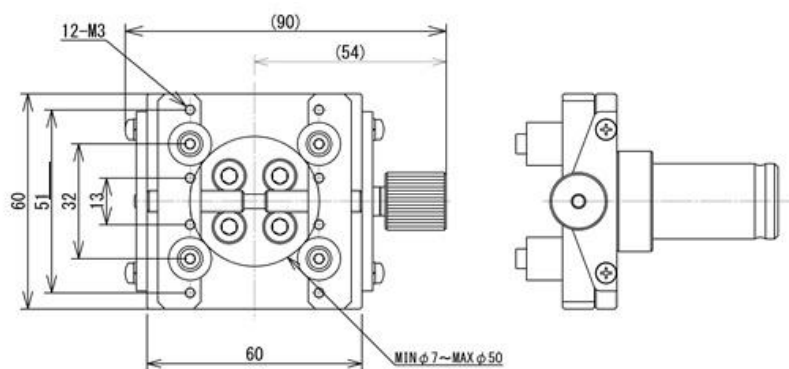

固定ピン

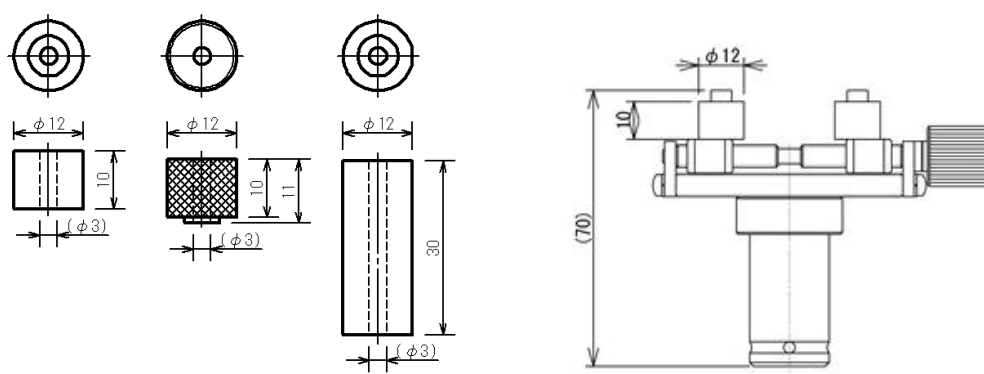

単位 : mm

◇ドリルチャック

	特徴
	三つ爪でワイヤーや丸棒状のサンプルをつかんで固定することができます。


[仕様・型式表]

型式	MT-DC-4	MT-DC-6.5	MT-DC-6.5SUS	MT-DC-13
使用最大トルク	5N-m	10N-m	10N-m	10N-m
開き幅	φ 0.5～4mm	φ 0.5～6.5mm	φ 0.5～6.5mm	φ 1.2～13mm
重量	約 170g	約 270g	約 270g	約 650g
材質	鉄	鉄	ステンレス ※	鉄


※錆びやすい環境下ではステンレス製のご利用を推奨いたします

[外観図]


MT-DC-4

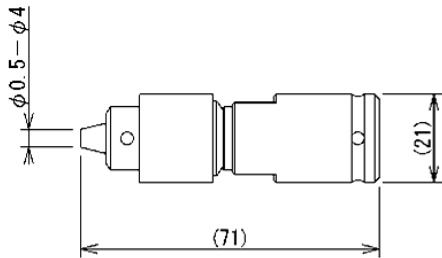

MT-DC-6.5/ MT-DC-6.5SUS

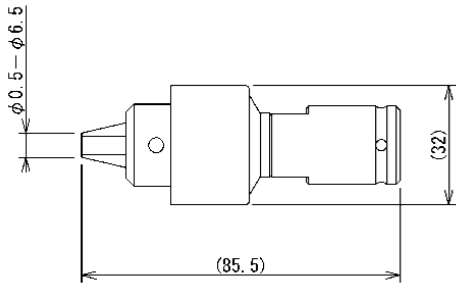

MT-DC-13

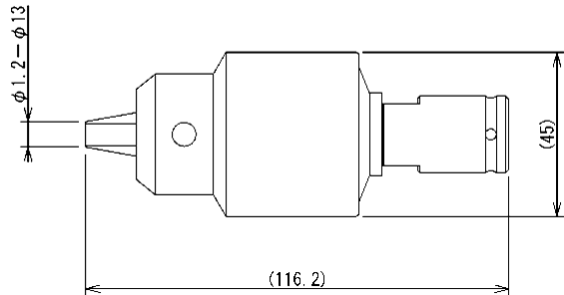

単位 : mm


◇M10 アダプタ

	特徴
	お客様にて治具を制作する際のアダプタとしてご利用いただけます。

[仕様・型式表]

型式	MT-AD-M10
ネジ	M10×L20
重量	約 50g

[外観図]

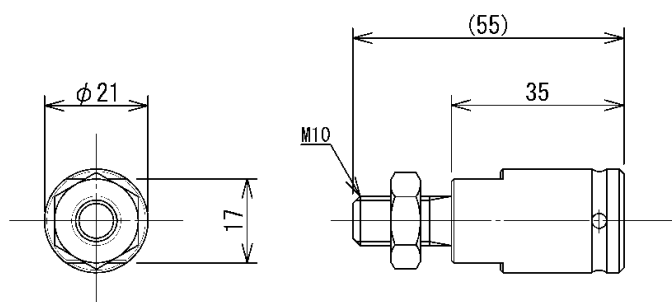

単位：mm

[注意事項]

- 本記載事項は、改良等のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- 本仕様書は製品の選定及び取扱い上の注意などを理解するためのものであり、様々な特性や安全性を保証するものではありません。
- 本製品は荷重測定を目的としており、それ以外には使用できません。
- 本仕様書の記載内容が無断で利用することはお断りしております。
- 特殊な材料、形状によっては測定できないものもあります。

株式会社イマダ

〒441-8077 豊橋市神野新田町字カノ割 99 番地

TEL: (0532)33-3288

FAX: (0532)33-3866

E-mail: info@forcegauge.net

Website: <https://www.forcegauge.net/>



弊社HPにて、詳しい製品
情報、幅広い測定事例や測
定動画がご覧頂けます。